



ALFATORR14


TORRINI DI VENTILAZIONE ED AERAZIONE



IP44		ALFATORRMETB	ALFATORR1450B	ALFATORR1451B
Portata d'aria (a bocca libera)	m ³ /h	-	1500 / 1550	
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	900 / 950	
IP54		ALFATORRMETBF	ALFATORR1450BF	ALFATORR1451BF
Portata d'aria (a bocca libera)	m ³ /h	-	1200 / 1240	
Portata d'aria con filtro in uscita	m ³ /h	-	720 / 760	
Alimentazione	V ph Hz	-	230 1 50/60	115 1 50/60
Dimensioni	IP44	mm	540x390x128	
LxPxH	IP54		540x390x150	
Potenza assorbita	W	-	160 / 215	
Corrente assorbita	A	-	0.70 / 0.98	1.40 / 1.96
Tipo di protezione	-	-	Termica	
Collegamento	-	-	morsetto a 3 poli 2.5mm ²	
Ciclo di utilizzo	-	-	100%	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-	-20 / +50 (-4 / +122)	
Classe di protezione	-	-	Classe I	
Rumorosità	dB (A)	-	74 / 75	
Direzione flusso d'aria	-	-	da interno ad esterno	
Supporto rotazione	-	-	cuscinetti	
Vita media (a 40°C)	hr	-	50 000	
Materiale	-	-	Lamiera verniciata RAL7035	
Guarnizione	-	-	autoadesiva	
Peso (con imballo)	kg	5.2 (5.5)	11.3 (12.3)	
Dimensioni Imballo	mm	-	550x400x140	
Montaggio	-	-	Con viti	
Conformità	IP44	-	CE	
Certificazioni	IP54	-	CE	

Accessori

Termostato 0-60°C, normalmente aperto	THV2
Griglia filtro in ingresso	ATV5000
Panno filtro di ricambio (per IP54)	ALFAFT15
Parzializzatore numero di giri ventilatore	FSC1

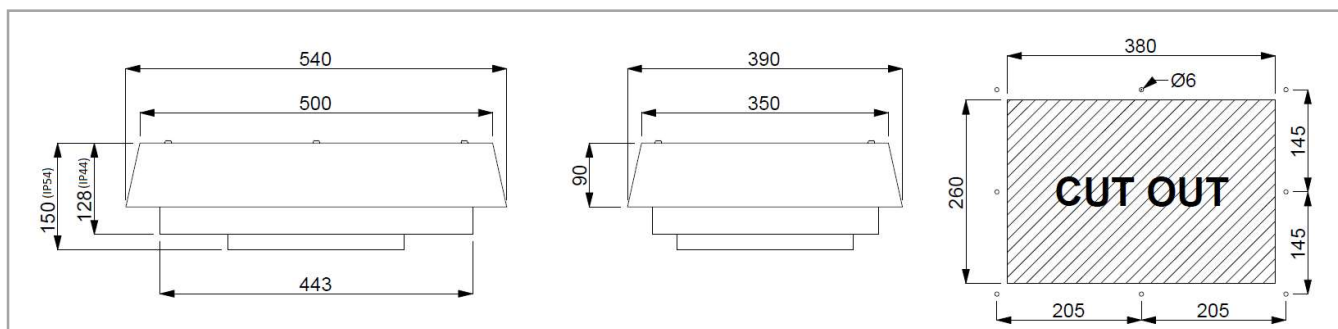

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.