

HT.000

RISCALDATORI PTC COMPATTI

Riscaldatori compatti con ingombro laterale minimo sulla guida DIN.




Caratteristiche	Unità	HT25.000	HT50.000	HT75.000	HT100.000	HT150.000
Potenza*	W	25	50	75	100	150
Alimentazione	V	120-240V AC or DC				
Corrente di spunto	A	2.5	3.5	4	5	9.5
Fusibile ritardato (consigliato)	A	4	4	6.3	8	10
Elemento scaldante	-	PTC autoregolante				
Collegamento	-	morsetto a 2 poli 2.5 mm ²				
Classe di protezione	-	Classe II				
Grado di protezione EN60529	-	IP20				
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-45/+70 (-49/+158)				
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45/+80 (-49/+176)				
Dissipatore	-	profilo di alluminio estruso ed anodizzato				
Montaggio	-	su guida DIN 35 mm EN50022				
Installazione	-	in posizione verticale				
Dimensioni HxLxP	mm	110x59x61		140x59x61		220x59x61
Peso (con imballo)	Kg	0.23 (0.25)		0.32 (0.36)		0.57 (0.62)
Conformità/certificazioni	-	CE – UL File n. E301228				

*a temperatura ambiente 10°C (50°F)

Accessori

Termostato NC 0-60°C	THR2
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60°	THR22
Termoigrostatato 0-60°C 20-90%RH	ETUH22
Igrostatato 10-90 %RH	MUH

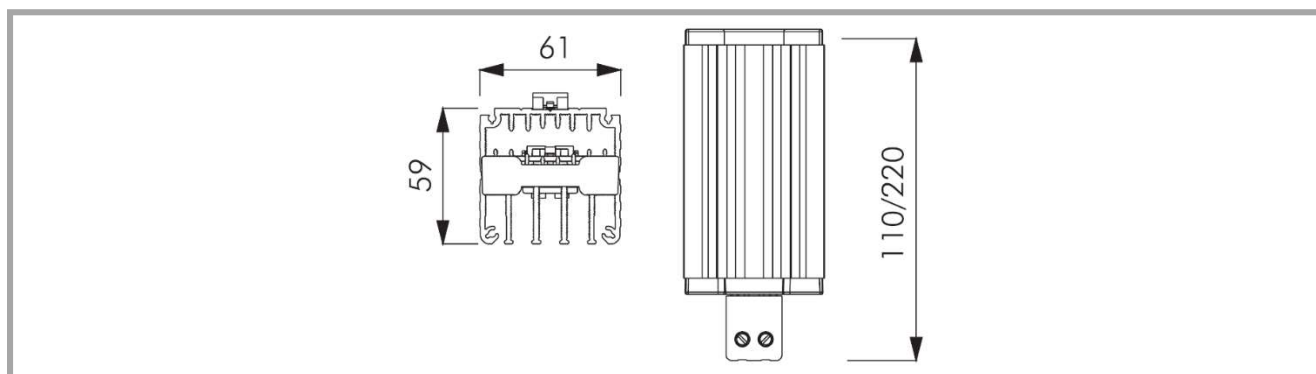

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.