# ALFASOCKET

## PRESE PER GUIDA DIN

Per montaggio su guida DIN 35 mm.
Collegamento con morsetti.
Utile per il collegamento di strumenti elettrici durante l'installazione e la manutenzione del quadro elettrico.
Disponibile in 4 differenti standard internazionali e in 2 versioni: con o senza fusibile di protezione da 6,3 A.

| CARATTERISTICHE | Unità | ALFASOCKET01 | ALFASOCKET02 | ALFASOCKET03 | ALFASOCKET04 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | - | Tedesco | Italiano | Francese | Euro-Americano |
| Tensione | V | 250 | 250 | 250 | 125 |
| Corrente nominale | A | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Collegamento | - | Morsetto a 3 poli 2,5 mm² | | | |
| Contenitore | - | ABS, UL94 V0 autoestinguente, colore RAL 7035 | | | |
| Classe di protezione | - | Classe I | | | |
| Grado di protezione | - | IP20 | | | |
| Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -25 / +60 (-13 / +140) | | | |
| Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45 / +60 (-49 / +140) | | | |
| Montaggio | - | Su guida DIN 35 mm EN50022 | | | |
| Dimensioni H x L x P | mm | 92x58x51 | | | |
| Peso | kg | 0,11 | | | |
| Conformità / Certificazioni | - | CE | | | |

| **Versioni** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Con fusibile 6,3 A | ALFASOCKET01F | ALFASOCKET02F | ALFASOCKET03F | ALFASOCKET04F |

| **Accessori** | |
|---|---|
| Guida DIN plastica | GUIDADINPL |

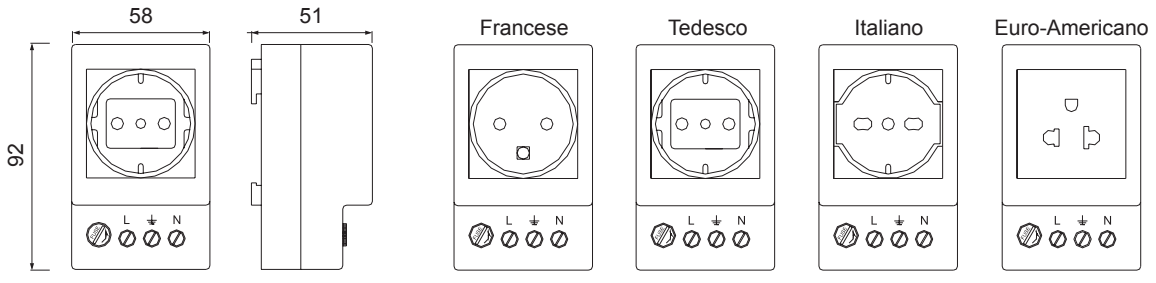


AEL-CAT-IT-24.00

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

# ALFAPRSCH

## PRESE PER GUIDA DIN

Presa di servizio per montaggio su guida DIN 35 mm.

| CARATTERISTICHE | Unità | PRSCH01 | PRSCH02 | PRSCH03 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | - | Schuko | UK | Italiana+Schuko |
| Tensione | V | 250 | 250 | 250 |
| Corrente nominale | A | 16 | 13 | 10/16 |
| Dimensioni H x L x P | mm | 70x53x60 | 70x53x60 | 70x53x60 |
| Peso | kg | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Conformità | - | CE | CE | CE |

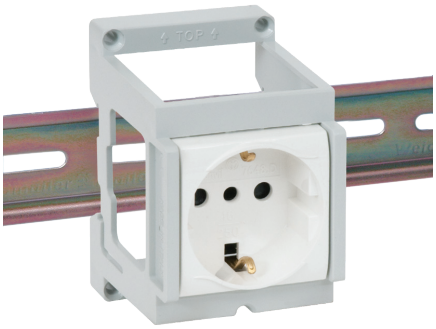

# ALFATASC

## TASCA PORTASCHEMI

Utile per contenere documenti in formato A4 (297x210 mm). Si consiglia di pulire bene la superficie di incollaggio prima di procedere ed attendere almeno 12 ore prima di caricare i documenti.

| CARATTERISTICHE | Unità | ALFATASCB |
|---|---|---|
| Materiale | - | ABS |
| Colore | - | RAL 7035 |
| Fissaggio | - | Listelli biadesivi o viti |
| Dimensioni H x L x P | mm | 264x235x35 |
| Peso | kg | 0,185 |
| Conformità | - | CE |

# PRESSCOMP

## COMPENSATORE DI PRESSIONE

I quadri sigillati, quando sono soggetti a sbalzi di temperatura, sviluppano una differenza di pressione rispetto all' ambiente esterno, con conseguente possibilità di entrata di polvere attraverso qualsiasi piccola apertura nel quadro. Installare un compensatore di pressione previene questo rischio.

| CARATTERISTICHE | Unità | PRESSCOMP |
|---|---|---|
| Materiale | - | ABS autoestinguente RAL 7035 |
| Grado di protezione | - | IP45 |
| Fissaggio | - | Viti con guarnizioni in gomma |
| Dimensioni H x L x P | mm | 70x50x21 |
| Peso | kg | 0,022 |
| Conformità | - | CE |

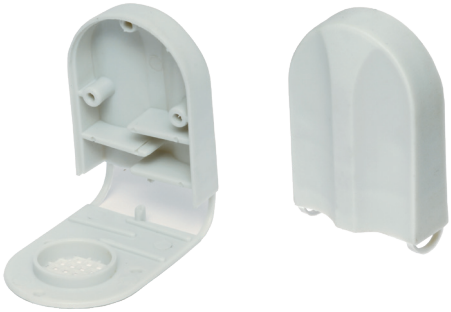

AEL-CAT-IT-24.00

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

# GUIDADINPL

## GUIDA DIN PLASTICA

Una soluzione pratica per il montaggio di piccoli strumenti su guida DIN 35 mm senza la necessità di forare l'armadio. Il biadesivo sopporta un carico massimo di 0,5 Kg.
Si raccomanda di pulire bene la superficie di montaggio e attendere almeno 24 ore prima di caricare la staffa.







| CARATTERISTICHE | Unità | GUIDADINPL |
|---|---|---|
| Materiale | - | ABS autoestinguente nero |
| Massimo carico | kg | 0,5 |
| Temperatura t di applicazione | °C | t > +10° |
| Temperatura di utilizzo | °C | -30 / +70 |
| Superfici di montaggio | - | Tutte, eccetto politene, polipropilene e gomma |
| Dimensioni H x L x P | mm | 42x36x11 |
| Peso | kg | 0,015 |
| Conformità / Certificazioni | - | CE |

# CLIP

Soluzione pratica e rapida per fissaggio di strumentazioni su guida DIN 35 mm.
Il fissaggio della clip alle strumentazioni può essere eseguito utilizzando rivetto o vite.

| CARATTERISTICHE | Unità | CLIPP | CLIPM |
|---|---|---|---|
| Materiale | - | Policarbonato | Acciaio |
| Fissaggio (su strumento) | - | Rivetto o vite | |
| Temperatura di utilizzo | °C | 100° | 200° |
| Conformità / Certificazioni | - | CE | |

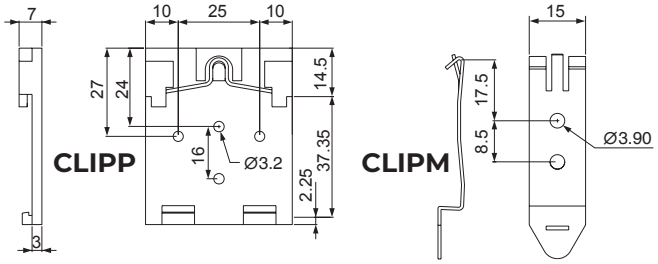


AEL-CAT-IT-24.00

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.