LEDLAMP 32

LAMPADA A LED DA QUADRO AD ALTA EFFICIENZA CON SENSORE DI MOVIMENTO

Ampia gamma di tensioni da 20V DC a 265V AC in un unico modello. Possibilità di collegare più lampade in parallelo.
Morsetto di alimentazione a molla.
Clip di fissaggio che consentono di orientare la lampada in base alle esigenze di illuminazione.
Fissaggio delle clip con magnete o con vite Sensore di movimento o interruttore ON/OFF a seconda del modello.

MORSETTO DI ALIMENTAZIONE A MOLLA



SENSORE DI MOVIMENTO

FISSAGGIO DELLA CLIP CON MAGNETE O VITE



ORIENTABILE

CARATTERISTICHE	Unità	LEDLAMP3200	LEDLAMP3201	LEDLAMP3210	LEDLAMP3211
Alimentazione	V | Hz	20-60V DC, 95-265V AC | 50/60 Hz			
Luminosità	Lm	650			
Tipo di lampada	-	LED			
Potenza	W	2,5			
Vita (a 20°C)	h	60.000			
Interruttore	-	Interruttore On/Off		Sensore di movimento*	
Collegamento	-	Morsetto a molla, 2 poli **			
Contenitore	-	Plastico			
Grado di protezione / Classe di protezione	-	IP20 / Classe II			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-30 / +60 (-22 / +140)			
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-40 / +85 (-40 / +185)			
Montaggio	-	Fissaggio a vite	Fissaggio magnetico	Fissaggio a vite	Fissaggio magnetico
Installazione	-	Variabile			
Dimensioni	mm	Ø 32x345			
Peso (con imballo)	kg	0,155 (0,205)	0,175 (0,225)	0,155 (0,205)	0,175 (0,225)
Dimensioni imballo H x L x P	mm	415x50x43			
Conformità / Certificazioni	-	CE, c**UL**us **File n° E301228**			

* la lampada resta accesa 5 minuti dopo l'ultima rilevazione

** 0,5 - 2,5 mm²

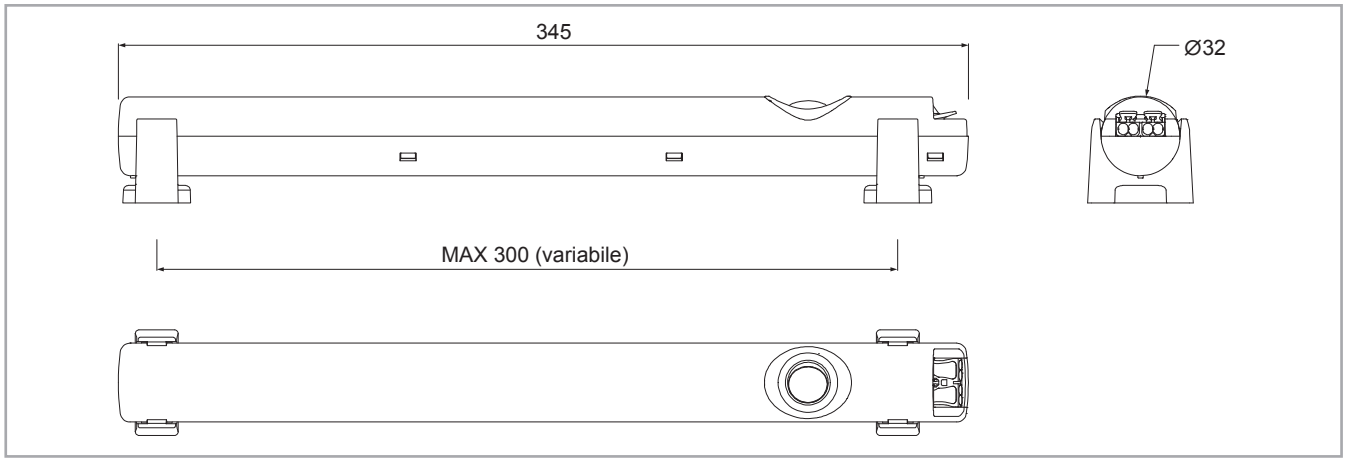

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

LEDLAMP CP22

LAMPADA DA QUADRO COMPATTA AD ALTA EFFICIENZA

Dotata di presa Schuko ed interruttore, può essere montata con clip su guida DIN o con fissaggio magnetico o tramite staffa con viti (ALFASTAFF).
Si adatta esattamente a un'unità da 19" (altezza 44 mm).

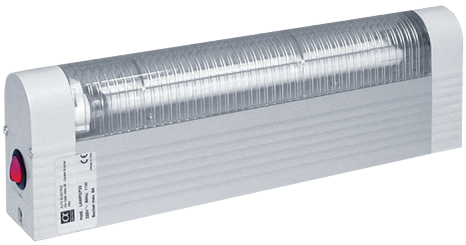

CARATTERISTICHE	Unità	LEDLAMPCP22	LEDLAMPSP22
Alimentazione	V | Hz	230 | 50/60	230 | 50/60
Presa Schuko	-	Sì 6A	No
Luminosità	Lm	900	
Tipo di lampada	-	LED	
Potenza	W	6	
Vita	h	30.000	
Interruttore	-	On/Off solo per lampada	
Collegamento	-	Morsetto a 3 poli 1,5 mm²	
Contenitore	-	Profilo in alluminio e ABS, UL94 V0, colore grigio chiaro	
Grado di protezione	-	IP20	
Classe di protezione	-	Classe I, contatto di terra	
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-20 / +50 (-4 / +122)	
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45 / +80 (-49 / +176)	
Montaggio	-	Clip su guida DIN, magnete, staffa metallica (vedi tabella codici)	
Installazione	-	Variabile	
Dimensioni H x L x P	mm	95x43x277	
Peso (con imballo)	kg	0,39 (0,47)	
Dimensioni imballo H x L x P	mm	105x58x310	
Conformità / Certificazioni	-	CE	

Versioni		
Montaggio con clip su guida DIN	LEDLAMPCP22+CLIP	LEDLAMPSP22+CLIP
Montaggio con magnete	LEDLAMPCP22+MAGN	LEDLAMPSP22+MAGN
Montaggio con staffa metallica	LEDLAMPCP22+STAF	LEDLAMPSP22+STAF

Accessori		
Staffa metallica	ALFASTAFF	ALFASTAFF
Magnete	ALFAMAGNETE	ALFAMAGNETE
Finecorsa senza interblocco	FINCOR	FINCOR
Finecorsa	FINRIP	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA	FSLA

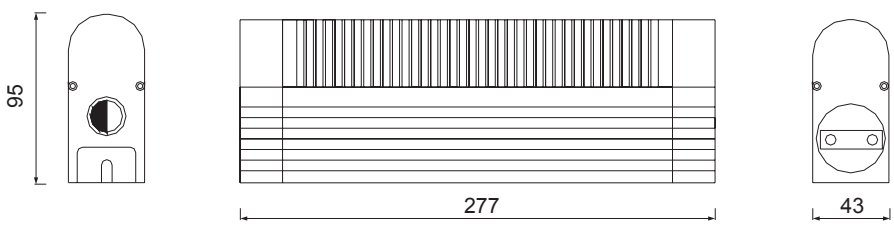

AEL-CAT-IT-24.00

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

LL4

LAMPADA SOTTILE A LED PER QUADRO

Sottile e versatile lampada a LED. Collegamento di più lampade (fino a un totale di 100 W) usando il cavetto incluso nell'imballo.

CARATTERISTICHE	Unità	LL44 W 100-230V	LL49 W 100-230V	LL413 W 100-230V	LL418 W 100-230V
Alimentazione	V | Hz	100-230 | 50	100-230 | 50	100-230 | 50	100-230 | 50
Luminosità	Lm	430	1000	1300	1800
Tipo di lampada	-	LED			
Potenza	W	4	9	13	18
Vita	h	10.000			
Collegamento	-	Cavo con spinotto 1,5 m incluso nell'imballo			
Serie di lampade	-	Tramite connessione con cavetto maschio/maschio, max 100 W totali sulla serie			
Contenitore	-	Plastico, colore bianco			
Grado di protezione / Classe di protezione	-	IP20 / Classe II			
Temperatura di utilizzo	°C (°F)	-20 / +50 (-4 / +122)			
Temperatura di stoccaggio	°C (°F)	-45 / +80 (-49 / +176)			
Montaggio	-	Con viti nascoste			
Dimensions H x L x P	mm	277x22.8x36	538x22.8x36	838x22.8x36	1138x22.8x36
Peso	kg	0,1	0,16	0,24	0,33
Conformità / Certificazioni	-	CE			

Accessori	
Finecorsa senza interblocco	FINCOR
Finecorsa	FINRIP
Lampeggiante con contatto lampada	FSL
Lampeggiante con contatto lampada e ausiliario	FSLA

Installazione tipo

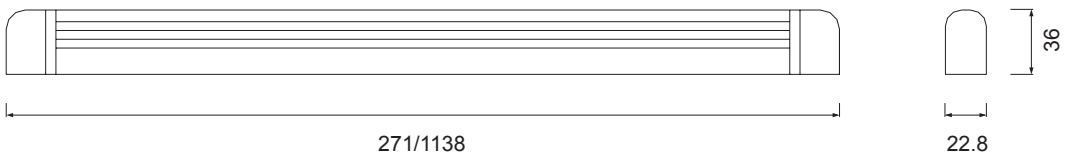

Le caratteristiche tecniche, i dati ed i disegni possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.